

LSDALI-3DI



Descripción del Equipo

Acoplador de pulsadores para instalación en falso techo

Comunicaciones soportadas

- DALI

Especificaciones Técnicas


Tensión de alimentación	15-18 V CC
Rango de temperaturas	-10°C a 60°C
Peso	32 gr
Dimensiones (mm)	80x38x22
Consumo mínimo	12 mA
Consumo máximo	22 mA
Humedad	5% a 85% RH

Características principales

3 entradas digitales optoacopladas + común, para la identificación de contactos libre potencial.

Comunicación mediante bus DALI con maestro DALI de la serie LS

Ejemplo 1: Esquema de instalación para control DALI y supervisión BMS

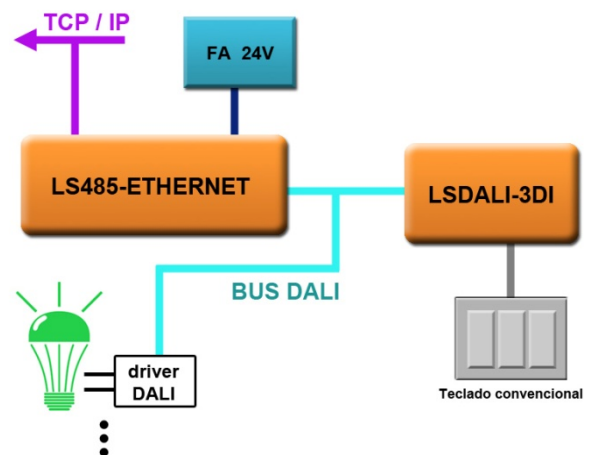

Ejemplo 2: Esquema de instalación para control autónomo DALI

