

LSDALI-REL



Descripción del Equipo

Acoplador de relé para instalación en falso techo.

Comunicaciones soportadas

- DALI

Especificaciones Técnicas

Tensión de alimentación	15-18 V CC
Rango de temperaturas	-10°C a 60°C
Peso	89 gr
Dimensiones (mm)	98x57x34
Capacidad de corte	7 A
Consumo mínimo	12 mA
Consumo máximo	22 mA
Humedad	5% a 85% RH


Características principales

Capacidad de corte de 7A a 230V AC

Dispone de un contacto normalmente abierto (NO) y un contacto normalmente cerrado (NC), para la configuración de estado de contacto que se necesite.

Comunicación mediante bus DALI con el maestro LS485-ADALI

Ejemplo 1: Esquema de instalación para control autónomo DALI y por relé

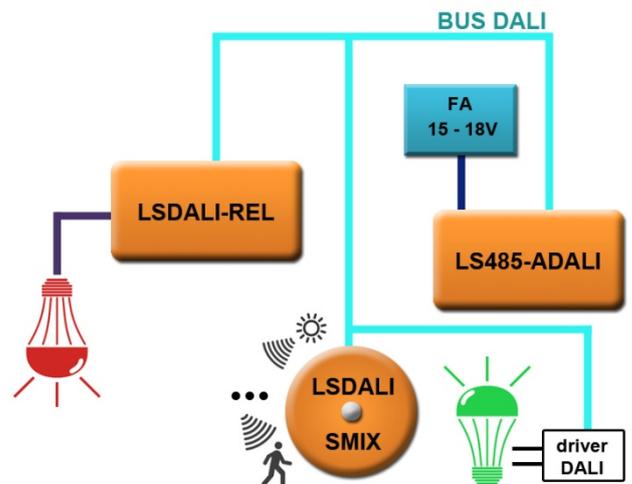

Ejemplo 2: Esquema de instalación para control autónomo DALI y por relé

