

LSDALI-0-10V



Descripción del Equipo

Convertor DALI a 0-10V con posibilidad de corte por Triac.

Comunicaciones soportadas

- DALI

Especificaciones Técnicas

Tensión de alimentación	15-18 V CC
Rango de temperaturas	-10°C a 60°C
Peso	32 gr
Dimensiones (mm)	80x38x22
Consumo mínimo	12 mA
Consumo máximo	22 mA
Corriente máxima bus 1-10V	30 mA
Corriente de corte máxima	4 A
Humedad	5% a 85% RH


Características principales

Canal de salida 0-10v

Corte por Triac

Comunicación mediante bus DALI con maestro DALI de la serie LS

Ejemplo 1: Esquema para control de luminaria 1-10V mediante sensor maestro

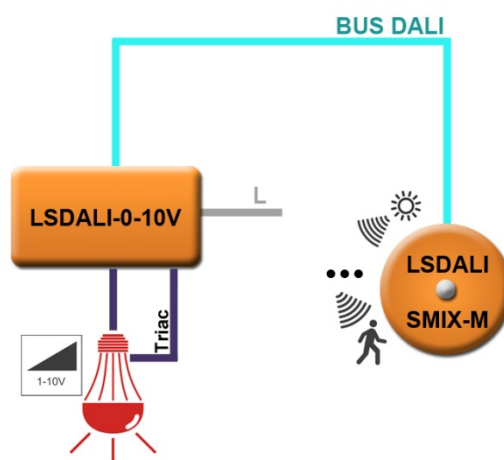

Ejemplo 2: Esquema para control de luminaria 1-10V mediante maestro DALI

